СПМ.КШ 300-600 Г4

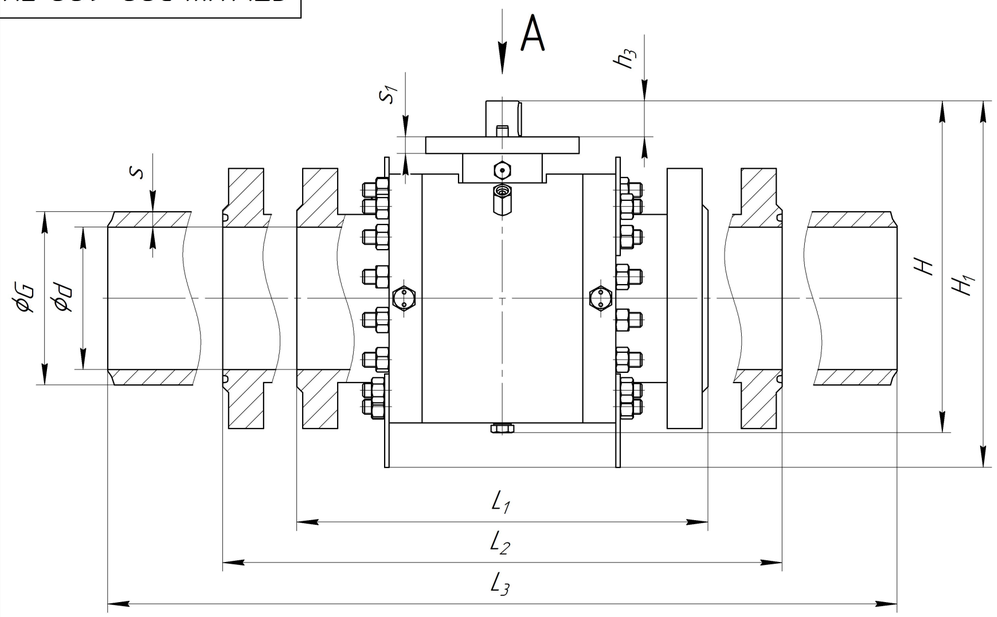

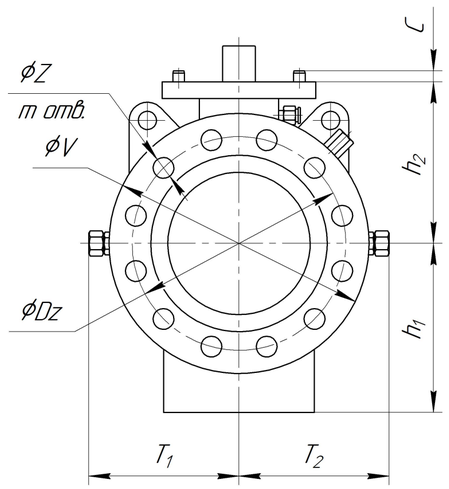

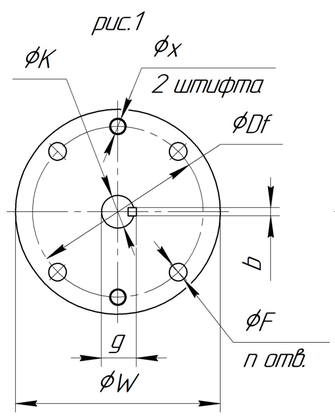

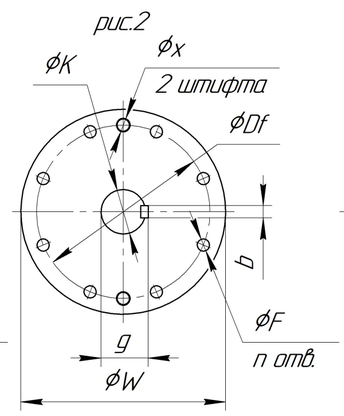

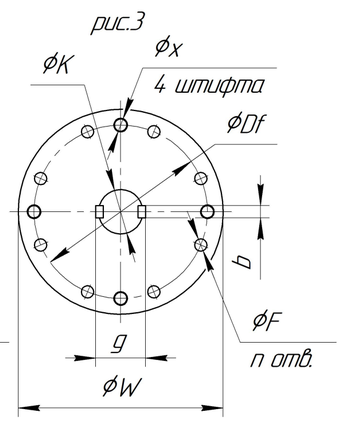

DN	PN (MPa)	L_1 ГОСТ 33259-2015 исп. B	L_2 ГОСТ 33259-2015 исп. J	L_3 патрубки под приварку	H	H_1	h_1	h_2	h_3	T_1	T_2	K	b	g	c	s_1	W	Df	F	n	x	Тип монтажного фланца по ISO 5211	V ASME 16.5	V ГОСТ 33259-2015	Dz ASME 16.5	Dz ГОСТ 33259-2015	Z ASME 16.5	Z ГОСТ 33259-2015	m ASME 16.5	m ГОСТ 33259-2015	G	s	Рис.	Вес крана, кг	PN (MPa)	DN
300	1,6	610	–	635	662,5	705	330	325	50	318	318	55	16	59	15	23	210	165	22	4	16	F16	482,5	**460**	431,8	**410**	25,5	**26**	12	**12**	*2	*2	1	572	1,6	300
	4,0	648	–	635	662,5	705	330	325	50	318	318	55	16	59	15	23	210	165	22	4	16	F16	521	**510**	450,9	**450**	32	**33**	16	**16**	*2	*2	1	740	4,0	
	6,3	–	765	762	724,5	767,5	348	344	75,5	323,5	323,5	70	20	74,5	20	28	300	254	18	8	20	F25	521	**530**	450,9	**460**	35	**39**	16	**16**	*2	*2	2	950	6,3	
	10,0	–	841	838	724,5	767,5	348	344	75,5	323,5	323,5	70	20	74,5	20	28	300	254	18	8	20	F25	560	**585**	489	**500**	35	**45**	20	**16**	*2	*2	2	1074	10,0	
	16,0	–	968	965	780	836	380	375,5	80,5	347,5	347,5	80	22	85	15	28	300	254	18	8	20	F25	610	**585**	533,4	**500**	38	**45**	20	**16**	*2	*2	2	1560	16,0	
	25,0	–	1146 *3	1130	957	1084,5	505	438	141,5	391	391	90	25	100	22	33	340	298	22	8	20	F30	–	**690**	–	**590**	–	**52**	–	**16**	*2	*2	3	2310	25,0	
350	1,6	686	–	762	745	780,5	355	355,5	70	334,5	334,5	65	18	69	15	23	210	165	22	4	16	F16	535	**520**	476,3	**470**	29	**26**	12	**16**	*2	*2	1	765	1,6	350
	4,0	762	–	762	747	810,5	385	355,5	70	336	336	65	18	69	15	23	210	165	22	4	16	F16	585	**570**	514,4	**510**	32	**33**	20	**16**	*2	*2	1	1040	4,0	
	6,3	–	829	826	790	886	426	375	85	348	348	80	22	85	15	28	300	254	18	8	20	F25	585	**595**	514,4	**525**	35	**39**	20	**16**	*2	*2	2	1060	6,3	
	10,0	–	892	889	790	886	426	375	85	348	348	80	22	85	15	28	300	254	18	8	20	F25	605	**655**	527	**560**	38	**52**	20	**16**	*2	*2	2	1085	10,0	
	16,0	–	1038	1029	881	958,5	450	418,5	90	378,5	378,5	80	22	85	15	28	300	254	18	8	20	F25	641,2	**655**	559	**560**	42	**52**	20	**16**	*2	*2	2	1480	16,0	
400	1,6	762	–	838	825	892	424	402	66	372	372	65	18	69	15	23	210	165	22	4	16	F16	597	**580**	540	**525**	29	**30**	16	**16**	*2	*2	1	1030	1,6	400
	4,0	838	–	838	825	901	433	402	66	377	377	65	18	69	15	23	210	165	22	4	16	F16	648	**655**	572	**585**	35	**39**	20	**16**	*2	*2	1	1428	4,0	
	6,3	–	905	902	911	985,5	463	438	84,5	400	400	80	22	85	15	28	300	254	18	8	20	F25	648	**670**	572	**585**	38	**45**	20	**16**	*2	*2	2	1480	6,3	
	10,0	–	994	991	911	985,5	463	438	84,5	400	400	80	22	85	15	28	300	254	18	8	20	F25	686	**715**	603,2	**620**	42	**52**	20	**16**	*2	*2	2	1530	10,0	
	16,0	–	1140	1130	1032	1143	535	483	125	435	435	90	25	95	15	33	350	298	22	8	20	F30	705	**715**	616	**620**	45	**52**	20	**16**	*2	*2	2	2163	16,0	
DN	PN (MPa)	L_1 ГОСТ 33259-2015 исп. B	L_2 ГОСТ 33259-2015 исп. J	L_3 патрубки под приварку	H	H_1	h_1	h_2	h_3	T_1	T_2	K	b	g	c	s_1	W	Df	F	n	x	Тип монтажного фланца по ISO 5211	V		Dz		Z		m		G	s	Рис.	Вес крана, кг	PN (MPa)	DN

*2 По согласованию с заказчиком

*3 Размер указан для крана с присоединительным фланцем и исполнением уплотнительной поверхности J по ASME B16.5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Нконтр.				

СПМ.КШ 300-600 Г4

Краны шаровые трехсоставные с пробкой в опорах

Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	см. табл.	БМ

Лист 1 Листов 2

ООО "НПП "СтэлсПромМаш"

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

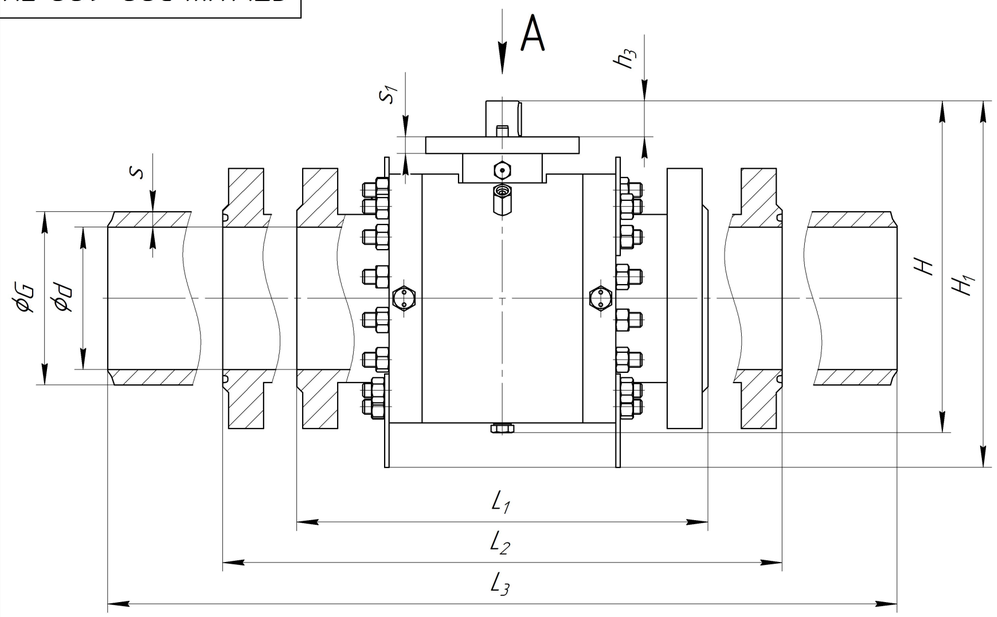

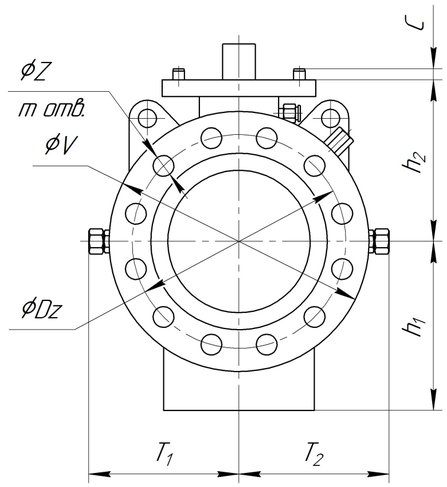

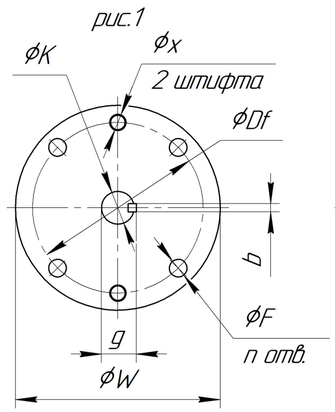

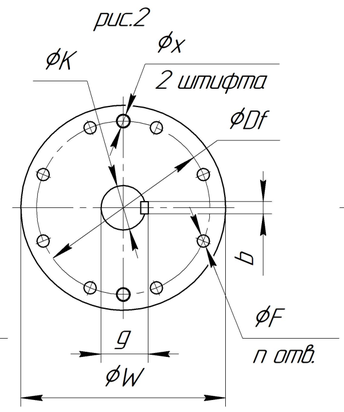

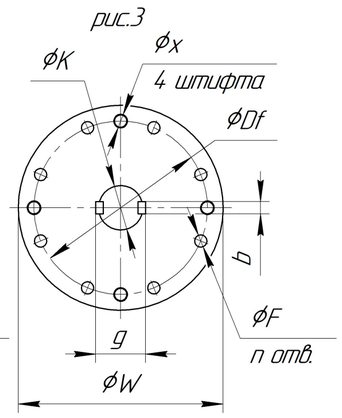

DN	PN (МПа)	L_1 ГОСТ 33259-2015 исп. B	L_2 ГОСТ 33259-2015 исп. J	L_3 патрубки под приварку	H	H_1	h_1	h_2	h_3	T_1	T_2	K	b	g	c	s_1	W	Df	F	n	x	Тип монтажного фланца по ISO 5211	V ASME 16.5	V ГОСТ 33259-2015	Dz ASME 16.5	Dz ГОСТ 33259-2015	Z ASME 16.5	Z ГОСТ 33259-2015	m ASME 16.5	m ГОСТ 33259-2015	G	s	Рис.	Вес крана, кг	PN (МПа)	DN
450	1,6	864	–	914	897	972	470	438	64	416	416	65	18	69	15	23	210	165	22	4	16	F16	635	**640**	578	**585**	32	**30**	16	**20**	*2	*2	1	1218	1,6	450
	4,0	914	–	914	938	1009	472	451	86	423	423	80	22	85	15	28	300	254	18	8	20	F25	711	**680**	628,6	**610**	35	**39**	24	**20**	*2	*2	2	1602	4,0	
	6,3	–	981*3	978	1018	1065,5	485	495,5	85	446	446	80	22	85	15	28	300	254	18	8	20	F25	711	–	628,6	–	38	–	24	–	*2	*2	2	1910	6,3	
	10,0	–	1095*3	1092	1018	1065,5	485	495,5	85	446	446	80	22	85	15	28	300	254	18	8	20	F25	745	–	654	–	45	–	20	–	*2	*2	2	2097	10,0	
	16,0	–	1232*3	1219	1140	1231	574	537	120	485	485	90	25	95	15	33	350	298	22	8	20	F30	785	–	685,8	–	51	–	20	–	*2	*2	2	2870	16,0	
500	1,6	914	–	991	1000	1083	515	498	70	449	449	70	20	74,5	15	28	300	254	18	8	20	F25	700	**710**	635	**650**	32	**33**	20	**20**	*2	*2	2	1800	1,6	500
	4,0	991	–	991	1023	1100	525	490	85	462	462	80	22	85	15	28	300	254	18	8	20	F25	775	**755**	685,8	**670**	35	**45**	24	**20**	*2	*2	2	2207	4,0	
	6,3	–	1060*3	1054	1145	1221	560	551	110	492	492	80	22	85	15	28	300	254	18	8	20	F25	775	–	685,8	–	41	–	24	–	*2	*2	2	2530	6,3	
	10,0	–	1200*3	1194	1145	1221	560	551	110	492	492	80	22	85	15	28	300	254	18	8	20	F25	815	–	723,9	–	45	–	24	–	*2	*2	2	2640	10,0	
	16,0	–	1334*3	1321	1232	1330,5	616,5	574	140	518	518	100	28	106	15	33	350	298	22	8	20	F30	857,2	–	749,3	–	54	–	20	–	*2	*2	2	4232	16,0	
600	1,6	1067	–	1143	1198	1271	594	577	100	505	505	80	22	85	15	33	300	254	18	8	20	F25	815	**840**	749,3	**770**	35	**39**	20	**20**	*2	*2	2	3097	1,6	600
	4,0	1143	–	1143	1289	1405,5	650	600	155,5	516	516	100	28	106	20	33	415	356	33	8	24	F35	914	**890**	813	**795**	42	**52**	24	**20**	*2	*2	2	3470	4,0	
	6,3	–	1241*3	1232	1385	1455,5	655	645	155,5	561	561	100	28	106	20	33	415	356	33	8	24	F35	914	–	813	–	48	–	24	–	*2	*2	2	4520	6,3	
	10,0	–	1407*3	1397	1385	1455,5	655	645	155,5	561	561	100	28	106	20	33	415	356	33	8	24	F35	940	–	838	–	51	–	24	–	*2	*2	2	4755	10,0	
	16,0	–	1568*3	1549	1505	1590	720	713	157	615	615	130	32	144	30	38	415	356	33	8	24	F35	1040	–	901,7	–	67	–	20	–	*2	*2	3	6870	16,0	
DN	PN (МПа)		L_1 ГОСТ 33259-2015 исп. B	L_2 ГОСТ 33259-2015 исп. J	L_3 патрубки под приварку	H	H_1	h_1	h_2	h_3	T_1	T_2	K	b	g	c	s_1	W	Df	F	n	x	Тип монтажного фланца по ISO 5211	V		Dz		Z		m		G	s	Рис.	Вес крана, кг	PN (МПа)	DN
																								ASME 16.5	ГОСТ 33259-2015	ASME 16.5	ГОСТ 33259-2015	ASME 16.5	ГОСТ 33259-2015	ASME 16.5	ГОСТ 33259-2015						

*2 По согласованию с заказчиком

*3 Размер указан для крана с присоединительным фланцем и исполнением уплотнительной поверхности J по ASME B16.5

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СПМ.КШ 300-600 ГЧ	Лист 2

Копировал Формат А2